
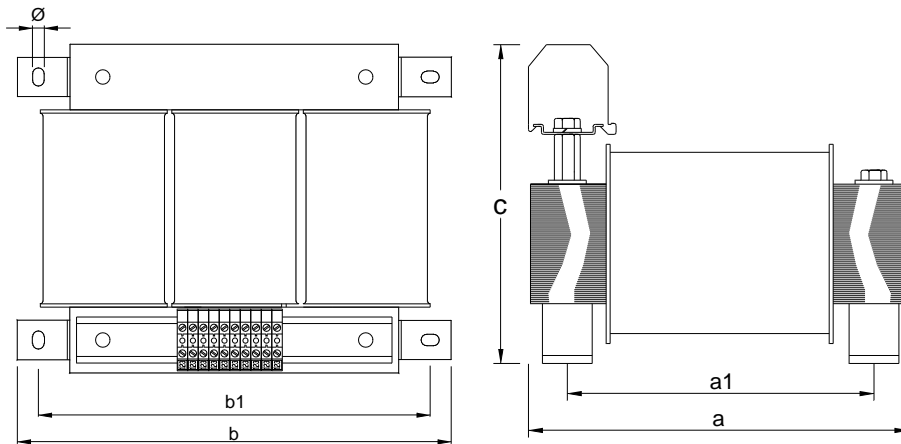


Drehstrom-Transformatoren liegende Ausführung

Trenntransformator nach EN61558-2-4
 Befestigung auf Montagefläche über Fußbügel
 Leistungsangaben entsprechen T40/B
 Schutzart IP00
 optional mit Temperaturschalter lieferbar
 Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm²
 Klemmanordnung wählbar (geringere Bauhöhe)

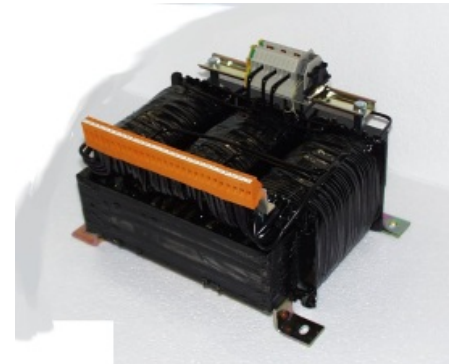

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Typ	Leistung [VA]	Abmessungen [mm]					Gewicht [kg]			
			a	a1	b	b1	c	Ø	Kupfer	Gesamt	
	Fortsetzung von Seite 1										
1	318078	6.000	320	240	394	358	205	9,0	20,0		
2	321073	7.500	350	280	452	408	202	13,0			
3	321088	8.500	350	280	452	408	217	13,0			
4	3210103	10.000	350	280	452	408	232	13,0	38,5		
5	321088	14.000	350	280	452	408	217	13,0			
6	3210103	16.000	350	280	452	408	232	13,0	45		
7											

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/05

Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebungsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.