

Einphasen-Schaltnetzteile 24V 1,5 - 20A

Eingang 100 - 240V 50-60Hz*

Ausgang 24V= geregelt

Leistung 1,5 - 20,0A

Merkmale


- zur Befestigung auf Tragschiene 35
- Schutzart IP20
- Funktionsanzeige über LED
- ohne Lüfter
- Kurzschluss- Überlast- und Temperaturschutz
- eingebauter Entstörfilter
- geringe Restwelligkeit
- Zulassungen: UL/TÜV
- hoher Wirkungsgrad



Abb. A



Abb. B

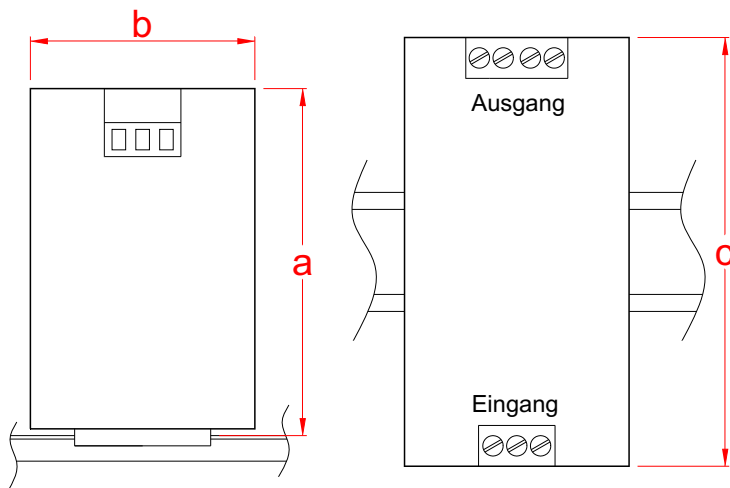

1	2	3	4	5	6	7
Strom	Artikelnummer	mechanische Abmessungen			Abb.	Gewicht
	100-240V	a	b	c	ähnlich	gesamt
1 1,5A	EE-24015	56	78	93	A	0,27
2 2,0A	EE-24020	67	78	93	A	0,31
3 2,5A	EE-24025	56	78	93	A	0,31
4 3,2A	EE-24032	100	56	126	B	0,6
5 5,0A	EE-24050	100	66	126	B	0,8
6 10,0A	EE-24100	100	126	126	B	1,2
7 20,0A*	EE-24200	100	227	126	B	2,1

* 20A-Typ 200-240V Eingangsspannung gängige Sonderspannungen ausgangseitig lieferbar

Stand: 20.02.08 mst
Technische Änderungen vorbehalten.

Adolf Strobelt GmbH
Elektromechanische Werkstätten
Daimlerstraße 8
D-73274 Notzingen

Telefon
(0 70 21) 48 84 7-0
Telefax
(0 70 21) 48 84 7-50

Internet
www.strobelt-gmbh.de
Mail
info@strobelt-gmbh.de

product information
K6-18-0/301