



Print-Transformatoren flache Ausführung

Eingang	230V
Ausgang	siehe Tabelle
Leistung	? - ?VA



Transformator nach EN61558-2-6
 Nennfrequenz 50-60Hz
 Leistungsangaben entsprechen T40/E
 Lötstifte für Leiterplattenbestückung 0,8mm Ø

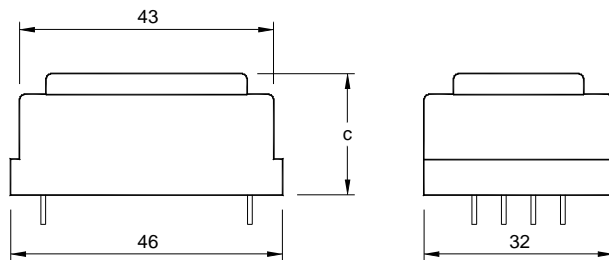

Pin 2 nicht bestückt (Kodierung)

	1	2	3	4	5
Leistung	VA	VA	VA	VA	VA
Höhe c	mm	mm	mm	mm	mm
Kupfergewicht	g	g	g	g	g
Gesamtgewicht	g	g	g	g	g
U₀ - Faktor					
1	1x 6V				
2	1x 9V				
3	1x 12V				
4	1x 15V				
5	1x 18V				
6	1x 24V				
7	2x 6V				
8	2x 9V				
9	2x 12V				
10	2x 15V				
11	2x 18V				
12	2x 24V				

**Diese Typenreihe befindet sich im Aufbau
Bitte fragen Sie bei Bedarf an.**

gängige Sonderspannungen primär- und sekundärs eitig sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/05

Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebungsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.