

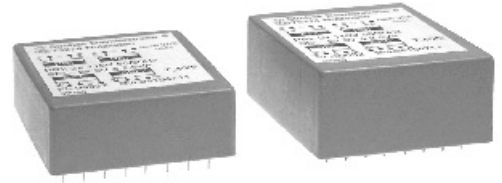
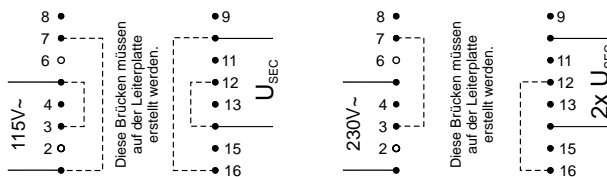


Print-Transformatoren flache Ausführung

Eingang	2x 115V
Ausgang	siehe Tabelle
Leistung	5 - 10VA

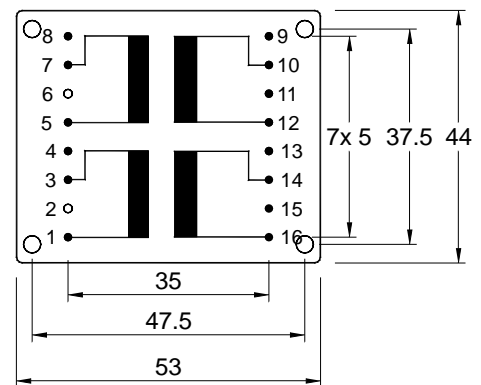

Transformator nach EN61558-2-6
 Nennfrequenz 50-60Hz
 Leistungsangaben entsprechen T40/E
 Lötstifte für Leiterplattenbestückung 0,8mm Ø
 mit integrierten Befestigungsbohrungen

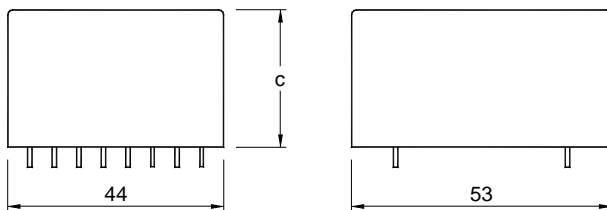

Stifte 2 und 6 nicht bestückt
 empf. Schrauben 2,9 x 8 DIN 79971 o.ä.

	1	2
Leistung	5 VA	10 VA
Höhe c	22,5 mm	28,5 mm
Kupfergewicht	60 g	70 g
Gesamtgewicht	190 g	260 g
U₀ - Faktor	1,35	1,32
1 2x 6V	FL-00052	FL-00060
2 2x 9V	FL-00053	FL-00061
3 2x 12V	FL-00054	FL-00062
4 2x 15V	FL-00055	FL-00063
5 2x 18V	FL-00056	FL-00064

Sonderspannungen und/oder andere Bestückungen sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten.
 Stand: 04/06

Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebungsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.