



Print-Transformatoren

Eingang	230V
Ausgang	siehe Tabelle
Leistung	5 - 6 VA

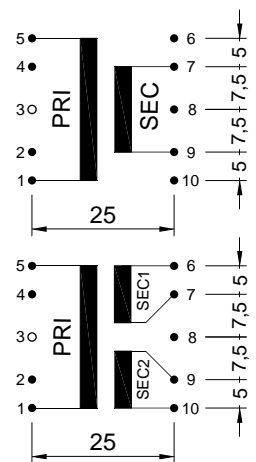

Transformator nach EN61558-2-6
 Nennfrequenz 50-60Hz
 Leistungsangaben entsprechen T40/E
 Lötstifte für Leiterplattenbestückung 0,8mm Ø
 mit zusätzlicher [Schraubbefestigung](#) lieferbar

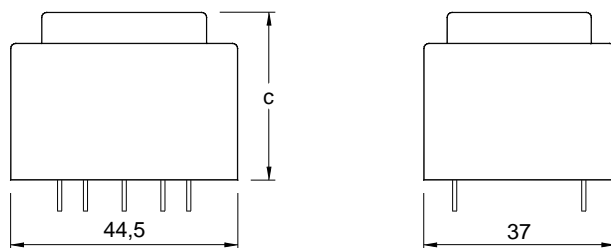

Pin 3 nicht bestückt (Kodierung)

Leistung	1	2
	5 VA	6 VA
Höhe c	33 mm	39 mm
Kupfergewicht	45 g	50 g
Gesamtgewicht	200 g	250 g
U ₀ - Faktor	1,35	1,32
1 1x 6V	SV-00119	SV-00340
2 1x 9V	SV-00120	SV-00341
3 1x 12V	SV-00121	SV-00342
4 1x 15V	SV-00122	SV-00343
5 1x 18V	SV-00123	SV-00344
6 1x 24V	SV-00124	SV-00345
7 2x 6V	SV-00169	SV-00346
8 2x 9V	SV-00048	SV-00347
9 2x 12V	SV-00049	SV-00348
10 2x 15V	SV-00050	SV-00349
11 2x 18V	SV-00051	SV-00350
12 2x 24V	SV-00052	SV-00351

Sonderspannungen und/oder andere Bestückungen sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/05

Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebungsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.