


Print-Transformatoren



Eingang 230V

Ausgang siehe Tabelle

Leistung 25 - 30 VA

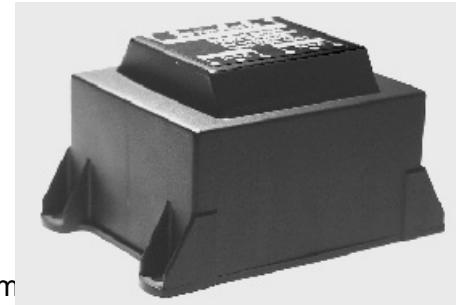

Transformator nach EN61558-2-6
Nennfrequenz 50-60Hz
Leistungsangaben entsprechen T40/E
Lötstifte für Leiterplattenbestückung 0,8mm
mit alternativer [Schraubbefestigung](#) lieferbar

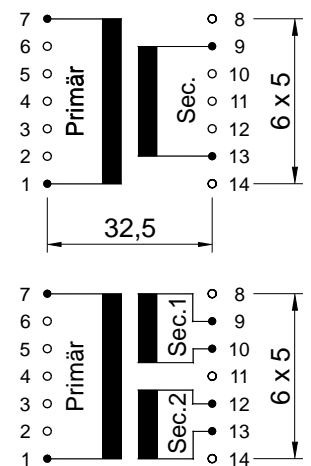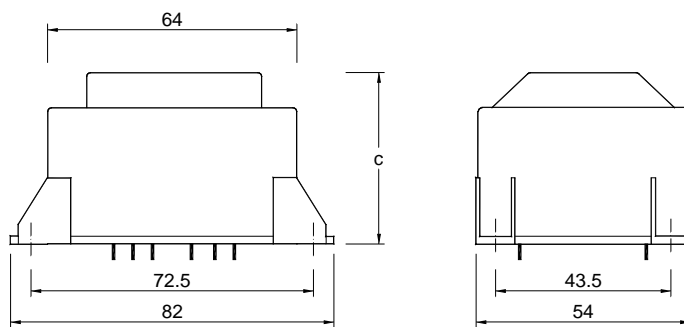

nur elektrisch belegte Stifte bestückt

	1	2
Leistung	25 VA	30 VA
Höhe c	48 mm	55 mm
Kupfergewicht	120 g	150 g
Gesamtgewicht	560 g	620 g
U₀ - Faktor	1,16	1,12
1 1x 6V	SV-00246	SV-00328
2 1x 9V	SV-00247	SV-00329
3 1x 12V	SV-00248	SV-00330
4 1x 15V	SV-00249	SV-00331
5 1x 18V	SV-00250	SV-00332
6 1x 24V	SV-00251	SV-00333
7 2x 6V	SV-00252	SV-00334
8 2x 9V	SV-00253	SV-00335
9 2x 12V	SV-00254	SV-00336
10 2x 15V	SV-00255	SV-00337
11 2x 18V	SV-00256	SV-00338
12 2x 24V	SV-00257	SV-00339

Sonderspannungen und/oder andere Bestückungen sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 11/05

Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebungsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.