Ringkerntransformatoren vergossene Ausführung

Leistung

15-2000VA

Merkmale

Transformator vergossen in Kunststoffgehäuse, dadurch mechanisch äußerst robust und vor Umwelteinflüssen geschützt.

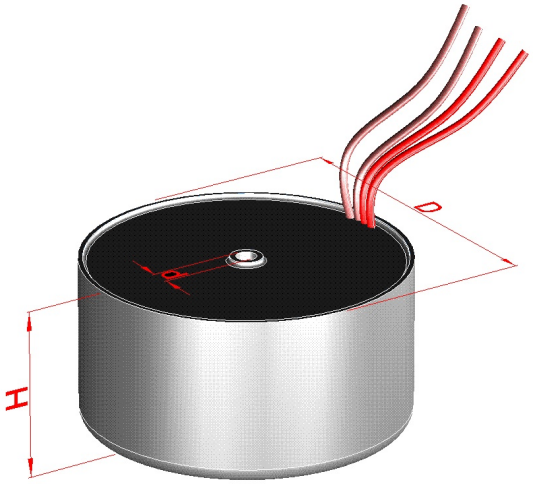

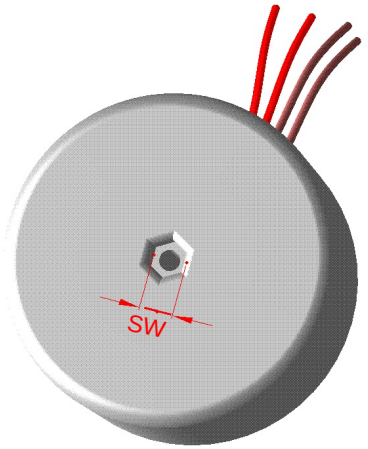

Anschluss: Litze, Länge und Enden nach Wunsch

		1	2	3	4		
		Abmessungen				Gewicht [kg]	
	Leistung	D	H	d	SW	gesamt	Kupfer
1	15 VA	62,5	35	5,1	7		
2	30 VA	72,5	35,4	5,1	7		
3	50 VA	81,3	50	5,1	7		
4	80 VA	98	44	6,1	10		
5	100 VA	98	44	6,1	10		
6	120 VA	98	44	6,1	10		
7	150 VA	104	44	6,1	10		
8	180 VA	116	53,2	6,1	10		
9	200 VA	116	53,2	6,1	10		
10	250 VA	126	52,4	6,1	10		
11	280 VA	126	52,4	6,1	10		
12	300 VA	140	66	8,3	13		
13	400 VA	148	65	8,1	13		
14	500 VA	152	75	8,1	13		
15	600 VA	152	83	8,1	13		
16	800 VA	156	102	9,2	16		
17	1000 VA	156	102	9,2	16		
18	2000 VA	213	96	12,5	-		

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: 12/08
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebugsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.

Adolf Strobelt GmbH
Elektromechanische Werkstätten
Daimlerstraße 8
D-73274 Notzingen

Telefon
(0 70 21) 48 84 7-0
Telefax
(0 70 21) 48 84 7-50

Internet
www.strobelt-gmbh.de
Mail
info@strobelt-gmbh.de