


Einphasen-Transformatoren mit Hutschienebefestigung

Eingang nach Kundenwunsch

Ausgang nach Kundenwunsch

Leistung 10 - 250VA

Transformator nach EN61558-2-4 vergossen in Vollkunststoffgehäuse.
Anschluss über Schraubklemmen oder freie Enden.

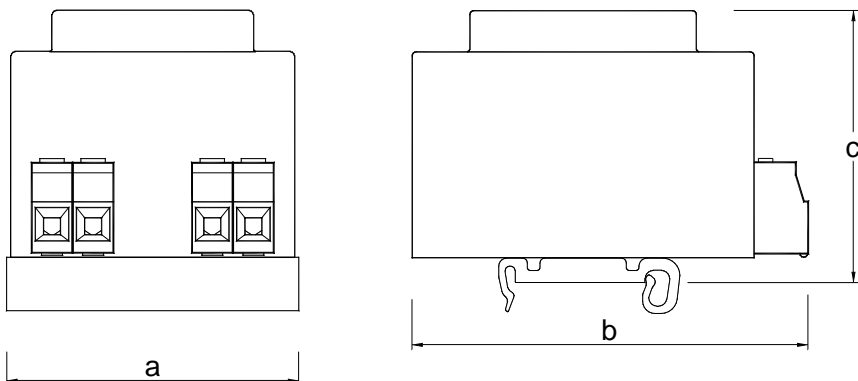

Leistung [VA]	Artikel- nummer	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]	
		a	b	c	Gesamt	Kupfer
10	48a	42	62	41		0,06
16	54a	48	68	45		0,09
25	60a	54	80	51		0,12
30	60b	54	80	61		0,15
40	66a	59	83	55		0,15
50	66b	59	83	67		0,18
63	78a	70	96	66		0,26
80	84a	76	103	71		0,32
100	84b	76	103	84		0,38
160	96a	85	115	85		0,50
200	96b	85	115	91		0,59
250	96c	85	115	106		0,66

Maß c: Höhe über Hutschiene

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: 03/06

Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenz bzw. Umgebungsverhältnisse kann sich eine Verschiebung nach der einen oder anderen Seite ergeben.